



SIGNODE
An ITW Company



Plastic Strapping Systems

Contrax®

従来のPPバンドに比べ、伸縮性・保持力が格段にすぐれています。



Tenax® polyester strapping

Tenax®

耐候性・耐熱性・クリープ特性にすぐれた中重量梱包に適したPETストラップです。



Contrax® polypropylene strapping

H.S.Tenax®

Tenax Strapping が進化したスチールストラッピングを超えた高強度ストラップです。



High-Strength Tenax™ polyester strapping

バッテリー式結束機

BXT, BXT19

軽量で充電式なので、どこでも作業できます。(パイプレーション溶着)

[最大テンション]

| | |
|-------|--------|
| BXT | 2,000N |
| BXT19 | 3,300N |




バッテリー式結束機

BHC2300

軽量で充電式なので、どこでも作業できます。(パイプレーション溶着)

[最大テンション]

| | |
|---------|--------|
| BHC2300 | 2,300N |
|---------|--------|

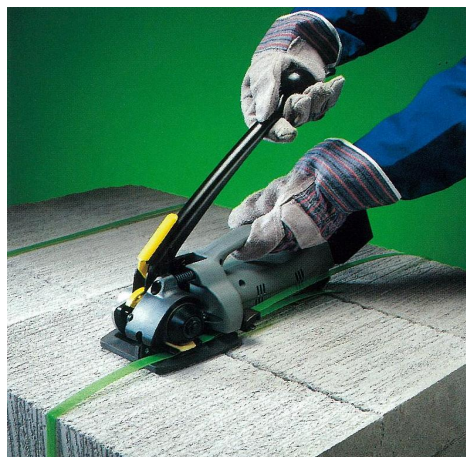


空圧式結束機

VT-10/13/16/19/25

高速で大きな引き締め力があり、操作も簡単。(パイプレーション溶着)

[最大テンション]

| | |
|---------|--------|
| VT10 | 550N |
| VT13 | 900N |
| VT16/19 | 2,700N |
| VT25 | 3,600N |

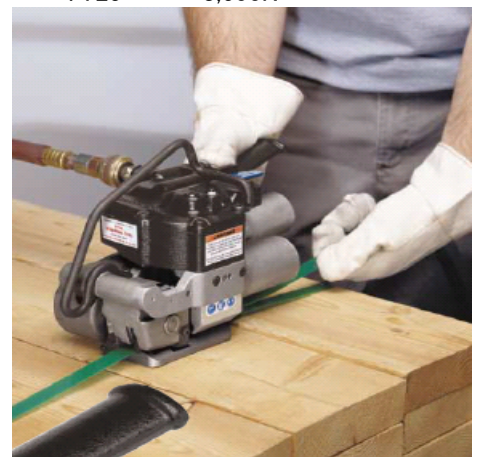

PLASTIC STRAPPING

| Tenax® Strapping | | | | |
|------------------|--------|---------|--------|---------|
| 品番 | 巾 (mm) | 厚さ (mm) | 長さ (m) | 平均強度(N) |
| 115E | 11.1 | 0.56 | 3,100 | 2,260 |
| 116E | | 0.66 | 2,000 | 2,650 |
| 127E | 12.7 | 0.75 | 1,800 | 3,040 |
| 166 | 15.5 | 0.59 | 1,500 | 3,920 |
| 166E | | 0.70 | 1,500 | 3,920 |
| 195E | 19.0 | 0.56 | 2,000 | 3,900 |
| 196E | | 0.70 | 1,300 | 4,700 |
| 196EJ | | 0.70 | 1,500 | 4,700 |

| H.S.Tenax® Strapping | | | | |
|----------------------|--------|---------|--------|---------|
| 品番 | 巾 (mm) | 厚さ (mm) | 長さ (m) | 平均強度(N) |
| 1607H | 15.5 | 0.75 | 1,500 | 4,700 |
| 1608H | | 0.80 | 1,400 | 5,400 |
| 1908E | 19.0 | 0.80 | 1,200 | 6,400 |
| 2508E | 24.5 | 0.82 | 800 | 7,650 |
| 2508EJ | | 0.82 | 1,200 | 7,650 |
| 3208EJ | | 0.80 | 800 | 9,800 |
| 2030 | | 0.75 | 1,400 | 4,800 |
| 2040 | 15.6 | 0.89 | 1,219 | 5,800 |
| 2080 | | 1.02 | 1,066 | 6,700 |
| 2080J | | 1.02 | 3,352 | 6,700 |
| 2280 | 19.1 | 1.02 | 885 | 7,750 |
| 2280J | | 1.02 | 2,655 | 7,750 |
| 2225 | | 1.27 | 731 | 10,000 |
| 2225J | | 1.27 | 2,194 | 10,000 |
| 2480 | 24.3 | 1.02 | 680 | 10,500 |
| 2425 | | 1.27 | 550 | 13,500 |

| Contrax® Strapping | | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|---------|
| 品番 | 巾 (mm) | 厚さ (mm) | 長さ (m) | 平均強度(N) |
| 161 | 15.8 | 0.57 | 1,830 | 2,450 |
| 162E | | 0.85 | 1,400 | 3,240 |
| 192 | 18.8 | 0.70 | 1,700 | 3,820 |
| 714 | 11.1 | 0.51 | 3,200 | 1,800 |
| 716 | | 0.63 | 2,450 | 2,200 |
| 716E | | 0.75 | 2,200 | 2,110 |
| 718 | | 0.76 | 2,150 | 2,700 |
| 816 | 12.7 | 0.56 | 2,450 | 2,200 |
| 818 | | 0.66 | 2,150 | 2,700 |

SIGNODE®
シグノード株式会社

〒650-0046

神戸市中央区港島中町2-3-6

TEL 078 (306) 5501 (代表) FAX 078 (303) 6551

URL: <http://www.signode.co.jp/>

